



EKRAN

Çapraz Boyut	65 inç 4K, 75 inç 4K, 86 inç 4K
Ekran Türü	TFT LCD (Doğrudan LED Arka Aydınlatma)
En-Boy Oranı	16:9
Ekran Alanı	65 inç 4K: 1429 x 804 mm (56,3 x 31,7 inç) 75 inç 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36,6 inç) 86 inç 4K: 1895 x 1066 mm (74,6 x 41,9 inç)
Ekran Renkleri	1,07 Milyar
Çözünürlük	4K UHD (60 Hz'de 3840 x 2160)
Yanıt Süresi	8 ms.
Panel Yenileme Hızı	60 Hz
LED Kullanım Ömrü	50.000 saat
LCD İzleme Açısı	178°
Parlaklık	65 inç 4K: 350 cd/m2 75 inç 4K: 350 cd/m2 86 inç 4K: 400 cd/m2
Kontrast Oranı	4000:1
Ortam Işığı Sensörü	Evet
Cam Sertliği	9H (kalem), 7 (Mohs)
Cam Türü	Temperli, Parlamaz

ETKİLEŞİMLİLİK

Öne Bakan Denetimler	Evet, Güç, Menü, Ses Denetimleri, Kaynak Seçim düğmeleri ile
Dokunmatik Teknolojisi	Vellum™ Yazma Teknolojisi
Sürekli Dokunma Noktaları	15
Dokunmatik Çözünürlüğü	32768 x 32768 piksel
Yanıt Süresi	10 ms
Dokunma Hassasiyeti	1 mm
İzleme Hızı	4 m/sn.
Tarama Hızı	100 Hz
Hareketler ve Kenarda Kaydırma Hareketleri	Windows® Destekli
Kalemler Dahil	1
Kalem Türü	Pilsiz Kalem
Kalem Yuvası	Entegre Tam Uzunlukta Kalem Rafı
Kalem Ucu Çapı	3 mm
Kalem ve Dokunmayı Birbirinden Ayırma	Hayır
Avuç İçi Algılama	Evet
Her Kaynak Üzerinde Açıklama	Evet
Temel Sınıf Uygulamaları	Beyaz Tahta, Alıntı, Zamanlayıcı, Çark, Ekran Görüntüsü, Ekran Paylaşımı, Tarayıcı, PDF Okuyucu, Ortam Yürütücüleri dahil
Uyumluluk	Windows® 8 ile 10; OS X® 10.8 ile 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 veya üzeri; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™

BAĞLANTI

HDMI® 2.0 Girişi (Arka)	1
HDMI 2.0 Girişi (Ön)	1
VGA Girişi	1
VGA Ses Girişi	1
USB-A 2.0 (Arka)	1
USB-A 2.0 (Ön)	1
USB-A 3.0 (daha hızlı veri aktarımı, Ön)	1 (OPS)
USB-B Dokunmatik (Arka)	1
USB-B Dokunmatik (Ön)	1
USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (Arka)	1
LAN Girişi (RJ45)	1x 10/100 Mbps
LAN Çıkışı (RJ45)	1x 10/100 Mbps
LAN üzerinden açma	Evet
Wi-Fi® Modül IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz, 2x2	İsteğe bağlı
RS-232	Evet
CVBS	1
Mik. Girişi (3,5 mm)	1
Kulaklık	1
OPS Yuvası	1

BİLİŞİM

İşletim Sistemi	Android™ Oreo 8
RAM	2 GB
Dahili Depolama Alanı	16 GB
CPU	Dört Çekirdekli: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP2
Uzaktan Kablosuz Güncellemeler	Evet
Promethean Panel Yönetimi	Evet

SES

Çift Öne Bakan Hoparlörler	2 x 15 Watt
----------------------------	-------------

GÜÇ

Güç Gereksinimleri	100 V - 240 V AC
Güç Tüketimi (Tipik)	65 inç 4K: 107 W 75 inç 4K: 107 W 86 inç 4K: 159 W
Güç Tüketimi (Bekleme)	<=0,5 W
Ultra Sessiz Fansız Tasarım	Evet

ORTAM

Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-15°C - 55°C (-5°F - 131°F)
Çalışma Nemi	%20 - %80 yoğuşmasız nem
Depolama Nemi	%20 - %90 yoğuşmasız nem

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Panel Boyutları	65 inç 4K: 1536 x 960 x 90 mm (60,5 x 37,8 x 3,5 inç) 75 inç 4K: 1767 x 1093 x 106 mm (69,6 x 43,0 x 4,2 inç) 86 inç 4K: 2018 x 1236 x 113 mm (79,4 x 48,7 x 4,4 inç)
Paket Boyutları	65 inç 4K: 1720 x 1095 x 272 mm (67,7 x 43,1 x 10,7 inç) 75 inç 4K: 1880 x 1160 x 320 mm (74,0 x 45,7 x 12,6 inç) 86 inç 4K: 2140 x 1340 x 280 mm (84,3 x 52,8 x 11,0 inç)
Net Ağırlık	65 inç 4K: 46 kg (101 lb) 75 inç 4K: 62 kg (137 lb) 86 inç 4K: 82 kg (181 lb)
Paket Ağırlığı	65 inç 4K: 57 kg (126 lbs) 75 inç 4K: 77 kg (170 lbs) 86 inç 4K: 100 kg (220 lb)
Duvara Montaj Düzeneği	1010 x 720 x 52 mm (39,8 x 28,3 x 2,0 inç)
Boyutları	65 inç 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 inç)
VESA Montaj Noktası	75 inç 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 inç) 86 inç 4K: 700 x 400 mm (27,6 x 15,7 inç)

UYUMLULUK VE SERTİFİKALAR

Düzenleyici Sertifikalar	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star Sertifikalı	65 inç 4K: Evet 75 inç 4K: Evet 86 inç 4K: Evet

EĞİTİM YAZILIMI LİSANSI

ActivInspire® Profesyonel Tek Kullanıcı	Dahil
---	-------

PAKETİN İÇİNDEKİLER

Kutudakiler	(1) ActivPanel Nickel (1) 3M Uzunluğunda HDMI Kablosu (1) 3M Uzunluğunda USB Kablosu (A-B) (1) 3M Bölgesel Güç Kablosu (1) 2M Uzunluğunda USB-C Kablosu (1) Uzaktan Kumanda (2) Uzaktan Kumanda Pilleri (1) ActivPanel Nickel Kalemi (1) Sızdırmaz Antistatik Torba (4) VESA montaj vidaları (M6) (1) Vidalarıyla birlikte mini bilgisayar braketi (1) Hızlı Kurulum Kılavuzu
-------------	--

KURULUM

Bu ürünün kurulumunun nitelikli bir kurulum teknisyeni tarafından yapılması gerekir. Promethean tarafından sağlanmayan veya minimum gereksinimleri karşılamayan bileşenlerin kullanılması performansı, güvenliği ve garantiyi etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Support.PrometheanWorld.com adresini ziyaret edin.

GARANTİ

Garanti süresi ve yükseltme seçenekleri bölgeye göre değişir. Bilgi için bölgenizdeki bayiyle veya distribütörle iletişime geçin ve PrometheanWorld.com/Warranty adresini ziyaret edin.


DESTEK

Tüm Promethean ürünleri için Support.PrometheanWorld.com adresini ziyaret edin.

TEKNİK ÇİZİMLER


65 inç 4K

Ön

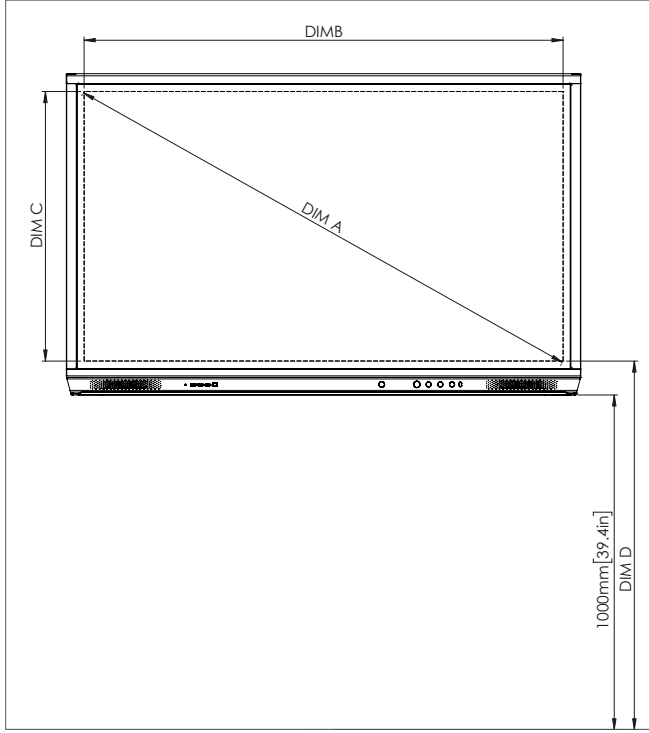


DIM	BOYUT (MM)	BOYUT (İNÇ)
A	1641	64,6
B	1430	56,3
C	805	31,7
D	1101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1536	60,5
I	600	23,6
J Min.	151	5,9
J Maks.	289	11,4
K Min.	1151	45,3
K Maks.	1289	50,7
L	90	3,5

Arka

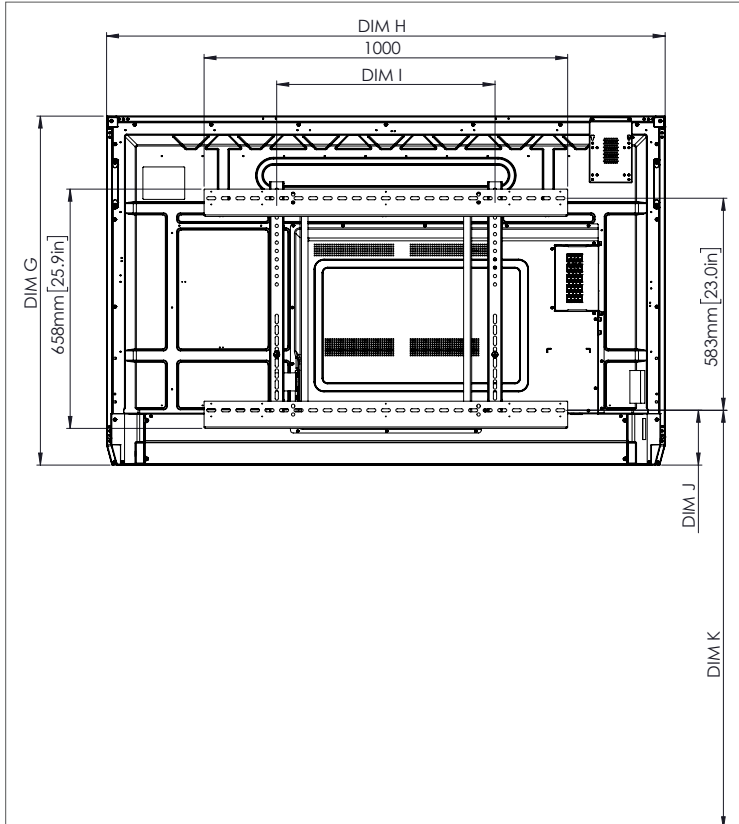


Yan

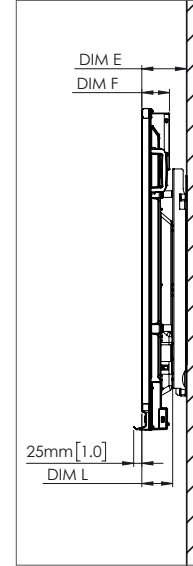

TEKNİK ÇİZİMLER


75 inç

Ön

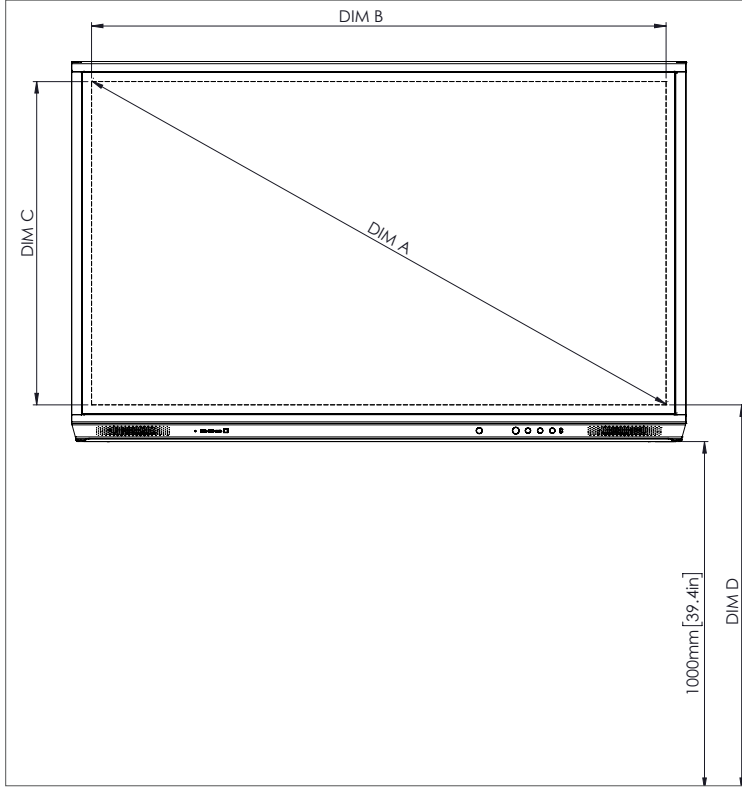


DIM	BOYUT (MM)	BOYUT (İNÇ)
A	1895	74,6
B	1652	65,0
C	929	36,6
D	1105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1093	43,0
H	1767	69,6
I	600	23,6
J Min.	228	9,0
J Maks.	365	14,4
K Min.	1228	48,3
K Maks.	1365	53,7
L	106	4,2

Arka

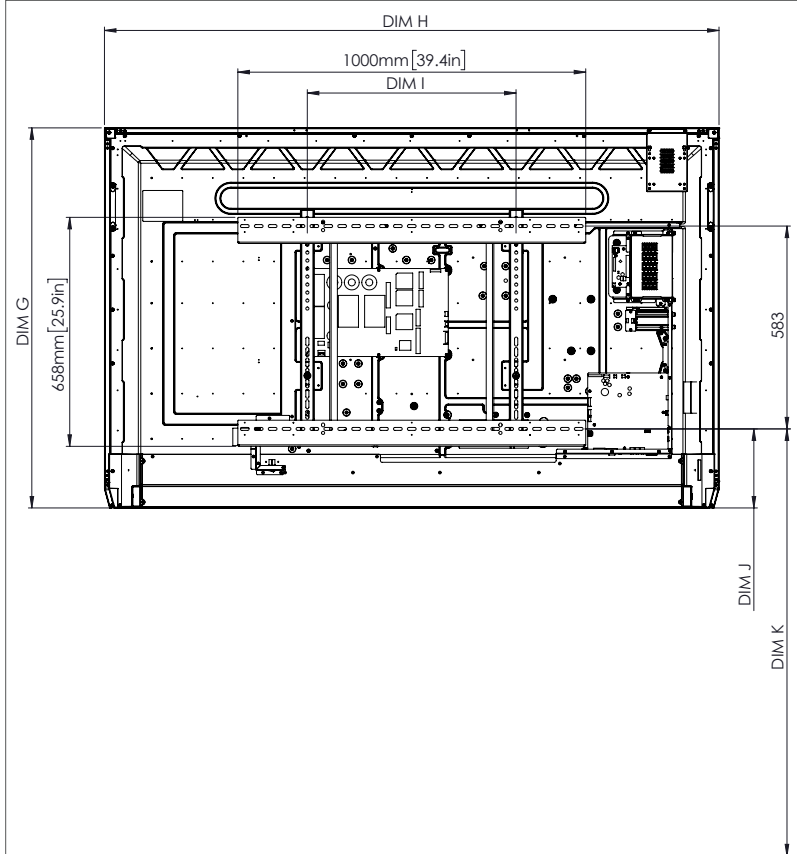

Yan

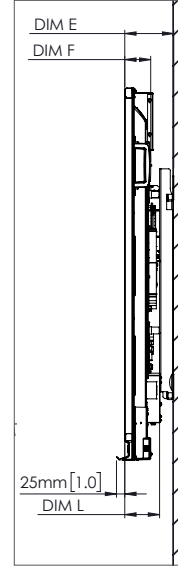


ActivPanel 2019-E Nickel SS 21/05 v1.5a TR-TR

Sayfa 4

TEKNİK ÇİZİMLER


86 inç

Ön

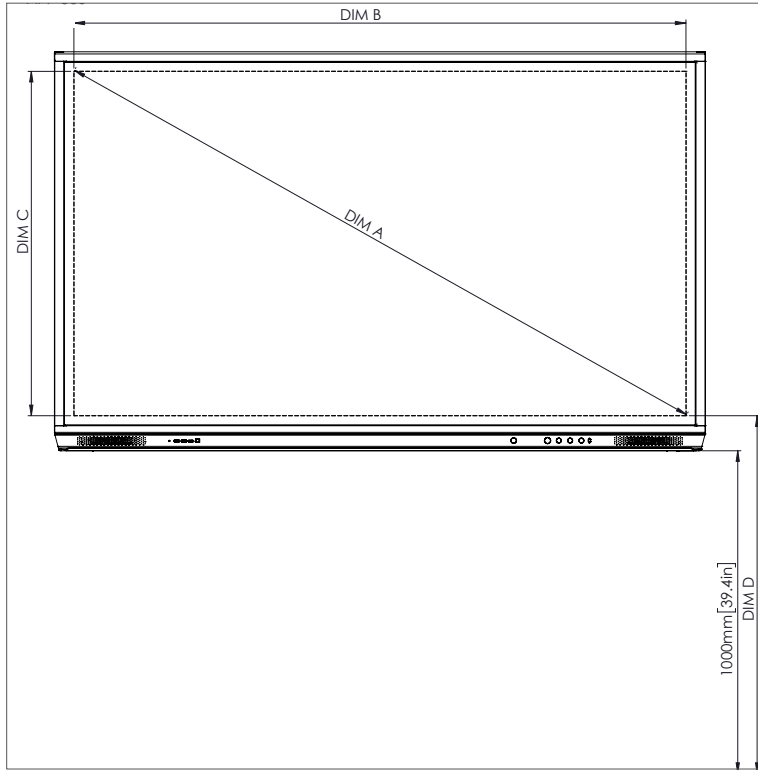

DIM	BOYUT (MM)	BOYUT (İNÇ)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1236	48,7
H	2018	79,4
I	700	27,6
J Min.	292	11,5
J Maks.	430	16,9
K Min.	1292	50,9
K Maks.	1430	56,3
L	113	4,4

Arka

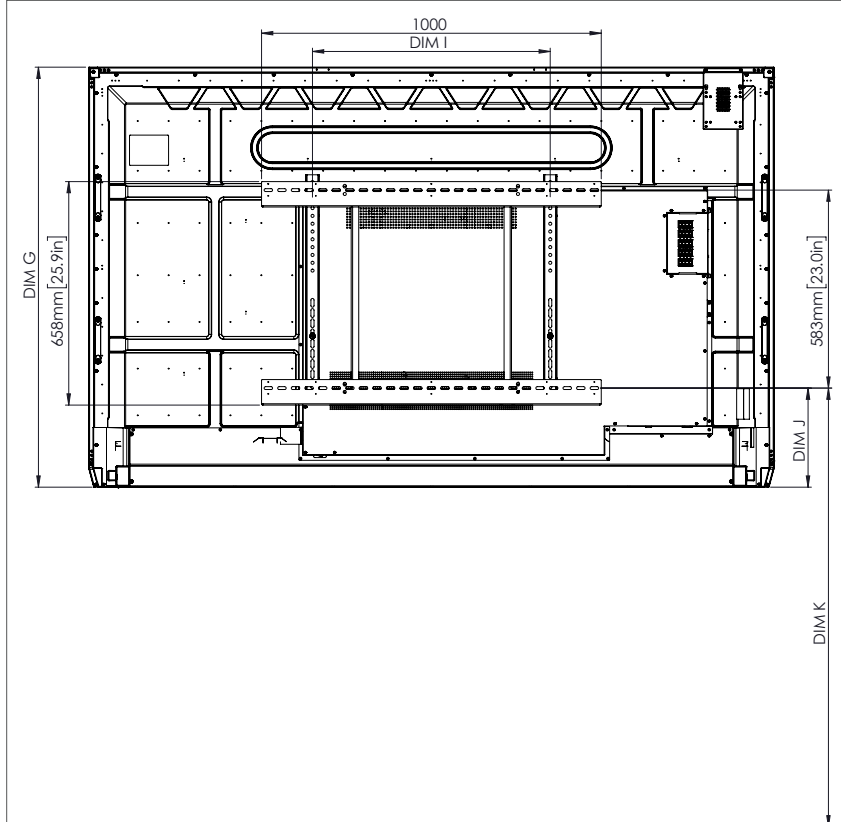

Yan

